


PRODUKTINFORMATION


GLEITSCHIENE B (BASIS) / B-FKL / K

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



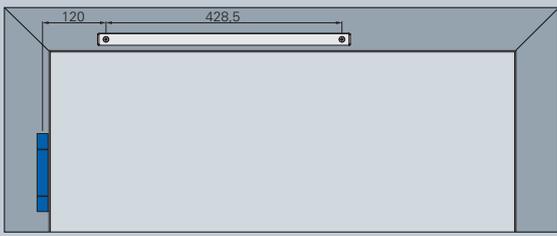

Direktmontage Gleitschiene B

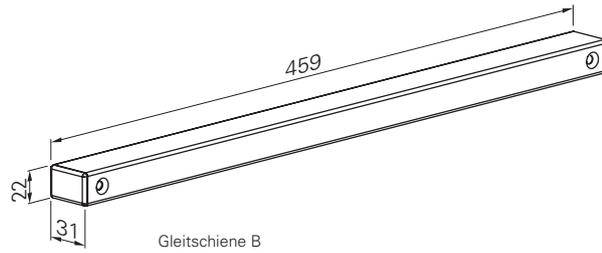

Gleitschiene B

Gleitschiene Basis (GS B)

Zur direkten Verschraubung.

Einsatz im vorbeugenden Brandschutz. Gleitschiene ist geprüft nach **EN 1154**.

Gleitschiene B	Farbe	Art.-Nr.
GS B (Si)	Silber RAL 9006	5030040882
GS B (W)	Weiß RAL 9016	5030053984
GS B (S)	Schwarz RAL 9005	5030034349

Lieferung ohne Hebelarm, dieser ist Bestandteil des Türschließers

Gleitschiene Basis mit Federklemmung (GS B-FKL)

Feststellbereich ca. 70° bis 150°. Zur direkten Verschraubung.

Diese Variante kann auch nachträglich aus Gleitschiene Basis und dem Zubehörset FKL konfiguriert werden.


Nicht für den Einsatz im Brandschutz zugelassen. Bei Bestellung bitte die DIN Richtung angeben.

Gleitschiene B-FKL	Farbe	Art.-Nr.
GS B (Si)	Silber RAL 9006	5030013183
GS B (W)	Weiß RAL 9016	5030034770
GS B (S)	Schwarz RAL 9005	auf Anfrage

Lieferung ohne Hebelarm, dieser ist Bestandteil des Türschließers

Gleitschiene K mit Hebelarm

Gleitschiene K mit Hebelarm	Farbe	Art.-Nr.
GS K mit Hebel	Silber RAL 9006	5030013185

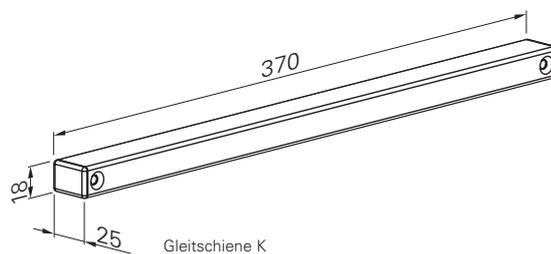

Gleitschiene K



Hebelarm K

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

