


# INFORMATIONS PRODUITS

ECO IS-EF

■ SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE



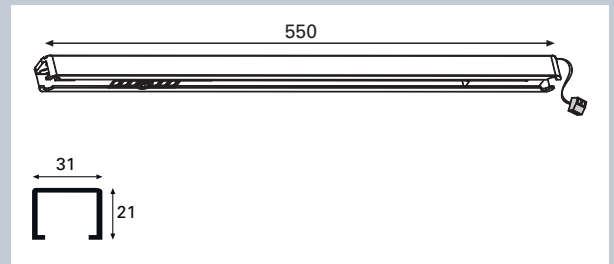

Montage glissière ECO IS EF

## ECO IS EF

### Glissière ECO IS EF avec ventouse électromagnétique pour ITS Multi-Genius

- **Hauteur glissière :** 21 mm
- **Longueur glissière :** 550 mm
- **Réversible :** DIN-L et DIN-R
- **Alimentation :**  
24 /48 V DC max. 1,8Watt
- **Livraison :**  
Glissière ECO IS EF  
Accessoires de fixations

- **Glissière ECO IS EF :**  
Testée en combinaison avec l'ITS Multi-Genius sur portes coupe-feu et coupe-fumées selon **EN 1155**
- **Ventouse électromagnétique :**  
Réglable de 70° à 110°. En cas d'incendie, le maintien se désactive et la porte se referme grâce au ferme-porte.

Glissière ECO IS EF	Profil	Code article
ECO IS EF (L=550mm)	31 x 21 mm	5030054384

Livraison sans bras, celui-ci fait partie du ferme-porte.

Remarque :  
Informations supplémentaires concernant les dimensions de fraisage et notices de pose sur [www.eco-schulte.de](http://www.eco-schulte.de).



**ECO Schulte GmbH & Co. KG**

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Téléphone +49 2373 9276 - 0

Fax +49 2373 9276 - 40

[info@eco-schulte.de](mailto:info@eco-schulte.de)

[www.eco-schulte.de](http://www.eco-schulte.de)

■ SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE

