




# PRODUKTINFORMATION

ECO IS EF

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



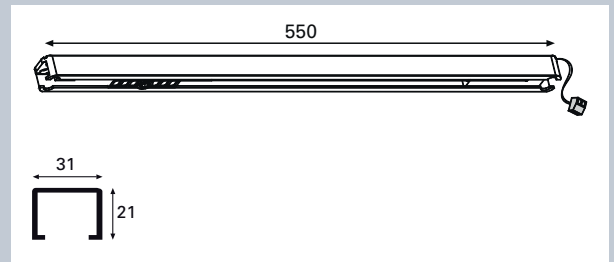

Montage Gleitschiene ECO IS EF

### ECO IS EF

#### Gleitschiene ECO IS EF mit elektromagnetischer Feststellung für ITS Multi-Genius

- **Gleitschienehöhe:** 21 mm
- **Gleitschienelänge:** 550 mm
- **Gleiche Ausführung:** DIN-L und DIN-R
- **Leistungsaufnahme:**  
24 V DC maximal 1,8 Watt
- **Zum Lieferumfang gehören:**  
Gleitschiene ECO IS EF  
Befestigungszubehör

- **Gleitschiene ECO IS EF:**  
Ist in Verbindung mit ITS Multi-Genius für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren geprüft nach **EN 1155** und in Verbindung mit der ECO RSZ als Feststellanlage zugelassen vom DIBt.
- **Elektromagnetische Feststellung:**  
Einstellbar von 70° bis 110°. Im Brandfall wird die Feststellung aufgehoben und dadurch das Schließen der Tür durch den Türschließer ausgelöst. Die Ansteuerung erfolgt durch die externe Rauchschaltzentrale ECO RSZ.

Gleitschiene ECO IS EF	Profil	Art.-Nr.
ECO IS EF (L=550mm)	31 x 21 mm	5030054384

Lieferung ohne Hebelarm, dieser ist Bestandteil des Türschließers



**ECO Schulte GmbH & Co. KG**

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

[info@eco-schulte.de](mailto:info@eco-schulte.de)

[www.eco-schulte.de](http://www.eco-schulte.de)

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

