




PRODUKTINFORMATION

ECO IS SR / ECO IS-SR-EF

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



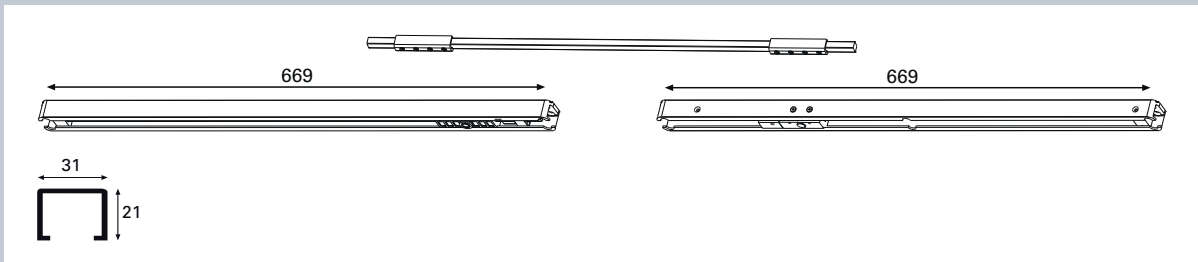

Montage Gleitschiene ECO IS SR und ECO IS-SR-EF (Abbildung DIN-L, DIN-R spiegelbildlich)



ECO IS SR

Gleitschiene-Schließfolgeregelung für ITS Multi-Genius

- **Gleitschienenhöhe:** 21 mm
- **Gleitschienenlänge:** GF = SF: 669 mm
- **Gleiche Ausführung:** DIN-L und DIN-R
- **Zum Lieferumfang gehören:**
Gleitschienen-Schließfolgeregelung ECO IS-SR
Befestigungszubehör
- **Die Gleitschienen-Schließfolgeregelung ECO IS-SR:**
Ist in Verbindung mit ITS Multi-Genius zugelassen für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren. Nach **EN 1158** geprüft.

- **Die Schließfolgeregelung:**
Stellt sicher, dass die Schließfolge von Stand- und Gangflügel in der vorgeschriebenen Reihenfolge erfolgt, d.h., der Gangflügel schließt immer nach dem Standflügel. Beim Öffnen des Standflügels sorgen Bremskeile in der Gangflügel-Gleitschiene dafür, dass der Gangflügel stehen bleibt, sobald der Standflügel geöffnet wird.

Gleitschiene ECO IS SR	Profil	Art.-Nr.
ECO IS SR (L=669mm)	31 x 21 mm	50300684

Lieferung ohne Hebelarm, dieser ist Bestandteil des Türschließers



ECO IS-SR-EF

Gleitschiene-Schließfolgeregelung mit elektromagnetischer Feststellung für ITS Multi-Genius

- **Gleitschienenhöhe:** 21 mm
- **Gleitschienenlänge:** GF = SF: 669 mm
- **Gleiche Ausführung:** DIN-L und DIN-R
- **Leistungsaufnahme:**
24 V DC, maximal 1,8 Watt.
- **Zum Lieferumfang gehören:**
Gleitschienen-Schließfolgeregelung ECO IS-SR-EF
Befestigungszubehör
- **Die Gleitschienen-Schließfolgeregelung ECO IS-SR-EF:**
Ist in Verbindung mit dem ITS Multi-Genius zugelassen für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren. Nach **EN 1155** und **EN 1158** geprüft und in Verbindung mit der ECO RSZ als Feststellanlage zugelassen vom DIBt.

- **Die Schließfolgeregelung:**
Stellt sicher, dass die Schließfolge von Stand- und Gangflügel in der vorgeschriebenen Reihenfolge erfolgt, d.h., der Gangflügel schließt immer nach dem Standflügel.
- **Elektromagnetische Feststellung:**
Einstellbar von 70°-110°, Feststellung im Standflügel (IS-SR-EF-1S), Gangflügel wird über SR fest gestellt. Im Brandfall wird die Feststellung aufgehoben und dadurch das Schließen der Türen ausgelöst. Die Ansteuerung erfolgt durch die externe Rauchschaltzentrale ECO RSZ.

Gleitschiene ECO IS-SR-EF	Profil	Art.-Nr.
ECO IS-SR-EF (L=669mm)	31 x 21 mm	5030062685

Lieferung ohne Hebelarm, dieser ist Bestandteil des Türschließers

Hinweis!
Weitere Informationen zu Fräsmaßen und Montageanleitungen finden Sie auf www.eco-schulte.de.

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

