

PRODUKTINFORMATION

ECO D-410 RUNDROSETTE

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



Leistungskriterien

Geprüft nach	EN 1906
mit 9 mm Vierkantstift nach DIN 18273 Feuerschutz geprüft	F
Drückerform für Flucht- und Rettungswegetüren	EN 179
Rückholfeder mit 90° Anschlag	■
Feststehende Hülsenmuttern / Stütznocken	■
Drücker festdrehbar	■
Rillenkugellager mit Flex-, Ausgleichlager	■
Stahlunterkonstruktion mit Kunststoffklippring	■
Verdeckte, durchgehende Verschraubung	■
DIN-L/R	■
EN 1906-Korrosionsklasse 5	■
1 Millionen Prüfzyklen MPAZert	■

Klassifizierungsschlüssel EN 1906

4	D9	-	B1	1	5	0	B / U
---	----	---	----	---	---	---	-------

■ Ja - Nein □ Option



Stahltür



Holztür

PRODUKTFAMILIE D-400

Standardbeschlag



D-410



D-490

Lang- / Kurzschildbeschlag



D-410



D-410

Ovalrosettenbeschlag



D-410



D-415


Fenstergriff



F-410

Material:

ER ER
Edelstahl Rostfrei

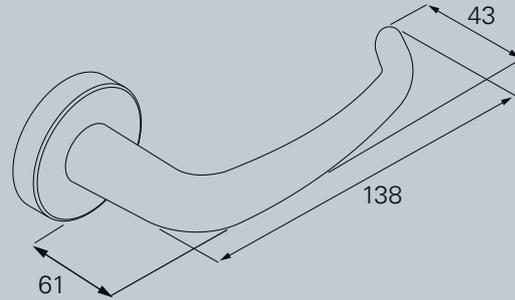

OKL Magis

Material:

ER ER Edelstahl Rostfrei **AI** AI Aluminium

Lagertechnik:


OKL Magis

OGL Click

OGL

SGL Click


D-410 Rundrosette

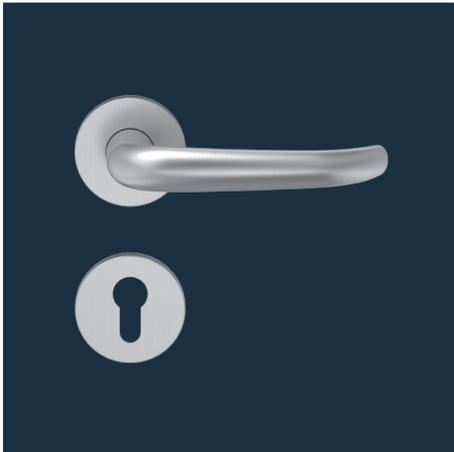


D-410 Rundrosette mit OKL Magis – Kugellagertechnik

Objektbeschlag mit einem wartungsfreien geschlossenen Kugellager und integrierten Flexlager als Drückerführung. Festdrehbar gelagert mit Federrückstellung und 90° Festanschlag. Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken und integrierten Befestigungsbolzen. Verdeckte, durchgehende Verschraubung, Abdeckrosetten im kantigen Design. Bei Wechselbeschlägen bitte die DIN-Richtung beachten.

Benutzerkategorie Klasse 4, Korrosionsklasse 5, Stütznocken Ø 8 x 5 mm

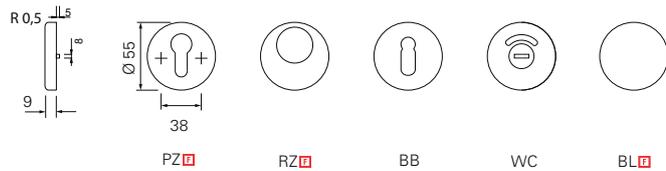

OKL MAGIS – RUNDROSETTENBESCHLAG





F	=	4	D9	-	B1	1	5	0	B / U
---	---	---	----	---	----	---	---	---	-------




				Beschlag-Set							
S	24 mm	8 mm		PZ	RZ	BB	WC-SK	K-135	K-165	K-160	K-116
DIN-L / R verwendbar				173405.46 97	173425.46 97	173400.46 97	173420.46 97	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	(1) DIN-R Knopf Bandseite							173411.46 97	173431.46 97	173441.46 97	173481.46 97
	(2) DIN-L Knopf Bandgegensseite							173411.46 97	173431.46 97	173441.46 97	173481.46 97
	(3) DIN-L Knopf Bandseite							173410.46 97	173430.46 97	173440.46 97	173480.46 97
	(4) DIN-R Knopf Bandgegensseite							173410.46 97	173430.46 97	173440.46 97	173480.46 97

F	24 mm	9 mm		PZ	RZ	BB	WC-SK	K-135	K-165	K-160	K-116
DIN-L / R verwendbar				373405.46 74	373425.46 74	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	(1) DIN-R Knopf Bandseite							373411.46 74	373431.46 74	373441.46 74	373481.46 74
	(2) DIN-L Knopf Bandgegensseite							373411.46 74	373431.46 74	373441.46 74	373481.46 74
	(3) DIN-L Knopf Bandseite							373410.46 74	373430.46 74	373440.46 74	373480.46 74
	(4) DIN-R Knopf Bandgegensseite							373410.46 74	373430.46 74	373440.46 74	373480.46 74

Oberfläche: matt gebürstet, PVD und poliert auf Anfrage
Ausführung Panik, Standflügel (mit Stütznocken), Standflügel (ohne Stütznocken) und UG auf Anfrage.

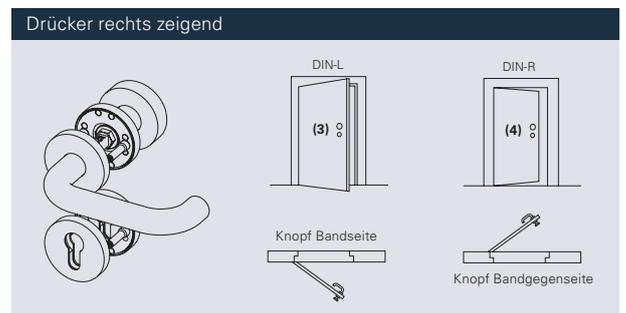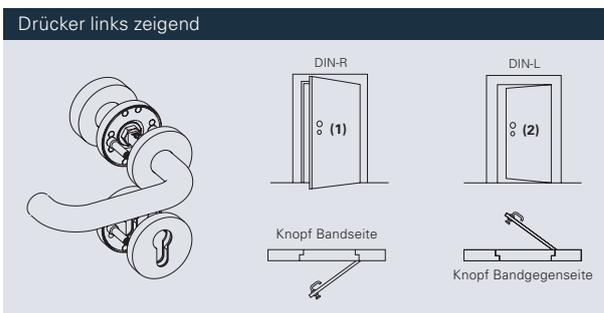

D-410 Rundrosette

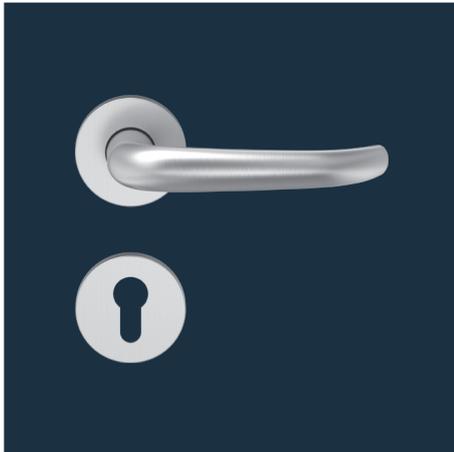


D-410 Rundrosette mit OGL Click – Gleitlagertechnik

Drückerführung wartungsfrei als Gleitlager in eine Stahl-/Kunststoffgrundrosette integriert. Federunterstützung. Festdrehbar gelagerter Drücker mit ECO Click System zur einfachen Schnellmontage. Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken und integrierten Befestigungsbolzen. DIN-Links / DIN-Rechts verwendbar. Verdeckte, durchgehende M5 Verschraubung.

Benutzerkategorie Klasse 4. Stütznocken Ø 8 x 5 mm.

Auch ohne Stütznocken erhältlich

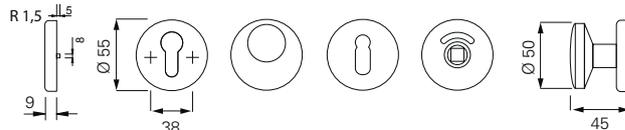

PZ
FS-PZ


RZ
RZ

BB

WC
AV

WSG K-130
FS-WSG K-130

OGGL CLICK – RUNDROSETTENBESCHLAG




EN 1906 EN 179 F

F = 4 7 - B1 1 4 0 A

OGGL Click			Beschlag-Set							Standflügel Beschlag-Set	
	Ø	∇									
	21 mm	8 mm		5030049311	5030049314	5030049312	5030049313	5030049315	5030049316		
	21 mm	9 mm		5030049317	5030049323		5030049320		5030049328	5030049392	5030049393
	21 mm	9 mm									

Oberfläche: matt gebürstet. PVD und poliert auf Anfrage




EN 1906 EN 179 F

F = 4 7 - D1 1 4 0 A

OGGL Click			Beschlag-Set							Standflügel Beschlag-Set	
	Ø	∇									
	22 mm	8 mm		5030049496	5030049499	5030049497	5030049498	5030049501	5030049503		
	22 mm	9 mm		5030049504	5030049507		5030049506		5030049514	5030049517	5030049518
	22 mm	9 mm									

Oberfläche: Aluminium eloxiert F1, weitere Farben auf Anfrage.


D-410 Rundrosette

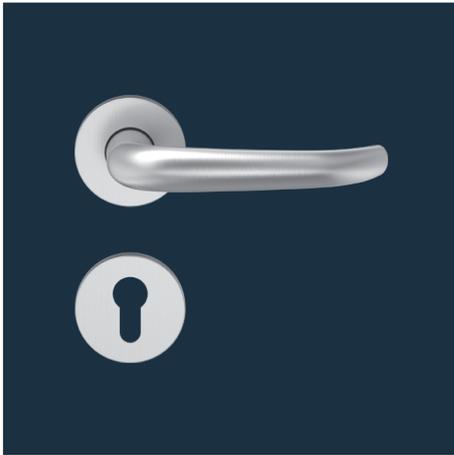


D-410 Rundrosette mit OGL – Gleitlagertechnik

Drückerführung mit einem wartungsfreiem Gleitlager aus selbstschmierendem Kunststoff. Festdrehbar gelagerter Drücker. DIN-Links / DIN-Rechts verwendbar. Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken. Verdeckte, durchgehende Verschraubung.

Benutzerkategorie Klasse 4, Stütznocken Ø 8 x 5 mm

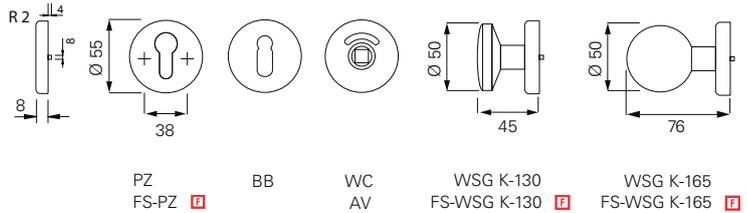


OGL – RUNDROSETTENBESCHLAG



F = 4 7 - B1 1 4 0 U

OGL		Beschlag-Set						Standflügel Beschlag-Set	
	8 mm		156305.46	156300.46	156310.46	156380.46	156320.46		
	9 mm	316803.46	356350.46		356380.46	356382.46		356356.46	356385.46 356384.46
	9 mm		356360.46						

Oberfläche: matt gebürstet. PVD und poliert auf Anfrage




F = 4 7 - D1 1 4 0 U

OGL		Beschlag-Set						Standflügel Beschlag-Set	
	8 mm		157305.30	157300.30	157310.30	157320.30			
	9 mm	317226.30	357350.30		357380.30		357355.30	357328.30 357327.30	
	9 mm		357360.30						

Oberfläche: Aluminium eloxiert F1, weitere Farben auf Anfrage.


D-410 Rundrosette

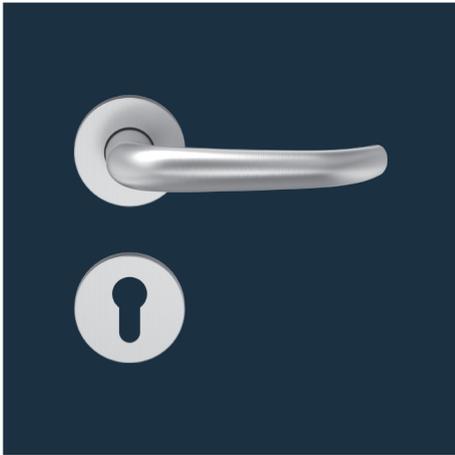


D-410 Rundrosette mit SGL – Gleitlagertechnik

Drückerführung wartungsfrei als Gleitlager in die Kunststoffgrundrosette integriert. Mit Federunterstützung. Festdrehbar gelagerte Drücker mit ECO **CLICK** System zur Schnellmontage. Kunststoffunterkonstruktion mit Stütznocken. DIN-Links / DIN-Rechts verwendbar. Verdeckte, durchgehende M5 Verschraubung.

Benutzerkategorie Klasse 3, Stütznocken Ø 8 x 7 mm

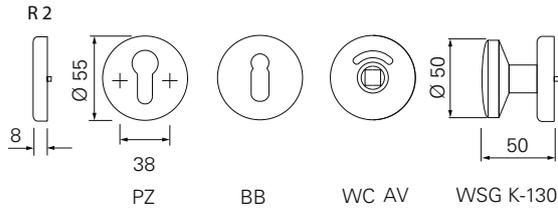

SGL – RUNDROSETTENBESCHLAG




EN 1906

S = 3 7 - 0 1 4 0 A

		Beschlag-Set			
S	8 mm	5030041592	5030041593	5030041597	5030041320

Oberfläche: matt gebürstet. PVD und poliert auf Anfrage



EN 1906

S = 3 7 - 0 1 4 0 A

		Beschlag-Set			
S	8 mm	5030041599	5030041600	5030041601	5030041323

Oberfläche: Aluminium eloxiert F1, weitere Farben auf Anfrage.



Produktinformation und Verwendung von ECO Beschlagtechnik

§ 1 Produktinformation und bestimmungsgemäße Verwendung

1. Die von ECO hergestellten Beschlagsysteme sind Bedienungshilfen, mit deren Hilfe Öffnungs- und Schließbewegungen und / oder Sperrvorgänge an Türen, Fenstertüren und Fensterelementen vorgenommen werden können.
2. Zu diesen Produkten mitgelieferte Befestigungsmittel sind unbedingt zu verwenden und entsprechend der Montageanleitung / Montagevorschrift zu montieren.

§ 2 Fehlgebrauch der Produkte

Ein Fehlgebrauch von Beschlagsystemen für Türen und Fenster, d.h. die nicht bestimmungsgemäße Produktnutzung liegt insbesondere in den folgenden Fällen vor:

- Ein- oder Anbringen von fremden bzw. nicht bestimmungsgemäßen Gegenständen in das Beschlagsystem;
- die Bedienung erfolgt mit Hilfswerkzeugen;
- die Beschläge werden als Ersatz für fehlende Wandpuffer benutzt;
- Beschläge werden als Aufhängevorrichtung für schwere Lasten missbraucht;
- Beschläge werden zusammen mit Panikschlössern entgegen der Empfehlung der Schloss- und Beschlägeindustrie im Dauergebrauch statt nur im Notfall eingesetzt und benutzt;
- Beschädigung der Oberfläche der Beschlagsysteme durch die Benutzung scharfer oder harter Gegenstände;
- die Verwendung von Befestigungsmitteln von Fremdherstellern.

Durch diese Fehler tritt früher oder später ein Schaden auf, wobei die Produkte nicht mehr die vom Hersteller definierten Produkteigenschaften besitzen.

§ 3 Produktleistungen

1. Produktleistungen sind nur teilweise durch Normen festgelegt. Viele Produktleistungen haben sich in jahrelanger Erfahrung herausgearbeitet und sind als Allgemeingut der Baubeschlagsbranche zu betrachten. Der Inhalt der Normen sowie dieser Erfahrungswerte sind sinngemäß auch auf Beschläge anzuwenden, die nicht ausdrücklich geregelt sind.
2. Im einzelnen gelten die folgenden Normen:
 - EN 1906: Allgemeine Eckwerte für Türbeschläge und Zubehör;
 - DIN 18273: Sonderregeln für Feuer- und Rauchschutztüren;
 - DIN 18257: Mindestsicherheitsanforderungen an Schutzbeschläge.
3. Das Beschlagsystem ist zu ersetzen, wenn trotz Wartung und Pflege die ordnungsgemäße Funktion nicht mehr gewährleistet ist, bzw. eine Verletzungsgefahr davon ausgeht.
4. Die Produkte werden im übrigen fortlaufend weiterentwickelt, wobei die Produktion der Qualitätssicherung unterliegt. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

§ 4 Produktwartung

1. Der Verwender hat auf den sachgerechten Funktionssitz der Beschlagsysteme und Befestigungsmittel zu achten.
2. Die Produkte unterliegen je nach Material und Einsatzort einem natürlichen Verschleiß. Alle beweglichen Teile sind deshalb mindestens einmal jährlich zu warten, d.h. es ist in regelmäßigen Abständen der passgenaue Sitz, die Festigkeit der Schraubverbindungen usw. zu überprüfen. Zur Pflege der Beschlagsysteme sollten nur Wasser, weiche Putzmittel sowie sonstige Reinigungsmittel verwendet werden, die keine korrosionsfördernden Bestandteile enthalten.
3. In der Produktion werden insbesondere die Materialien Kunststoff, Aluminium, Edelstahl Rostfrei und Messing verwendet. Auf die unterschiedlichen Pflege- und Wartungserfordernisse dieser unterschiedlichen Materialien wird ausdrücklich hingewiesen.

§ 5 Informations- und Instruktionspflicht

1. Zur Information und Instruktion stehen folgende Unterlagen zur Verfügung:
 - Kataloge und Prospekte;
 - Ausschreibungstexte;
 - Einkaufsinformationen;
 - Angebotsunterlagen;
 - Montage- und Bedienungsanleitungen;
 - DIN-Normen.
2. Zur Sicherstellung der Funktion der Beschlagsysteme sind
 - Architekten, Planer und sonst in der Sache tätige Personen gehalten, alle erforderlichen Produktinformationen von uns anzufordern und zu beachten,
 - Fachhändler gehalten, die Produktinformationen und Hinweise in den Preislisten und Katalogen zu beachten und insbesondere alle erforderlichen Anleitungen von uns anzufordern und an die Verarbeiter weiterzugeben,
 - Verarbeiter gehalten, alle Produktinformationen einzuholen und zu beachten und insbesondere Bedienungs- und Pflegeanleitungen von uns anzufordern und an die Auftraggeber und Benutzer weiterzugeben.

Insgesamt haben alle beteiligten Personen darauf zu achten, dass die Beschlagsysteme fachgerecht montiert und installiert werden und dass dem jeweiligen Endverbraucher entsprechende Erläuterungen gegeben werden.



ECO empfiehlt:

- Bei Drückergarnituren ohne Hochhaltefeder empfehlen wir Schlösser nach **DIN 18251**- Klasse 3 oder höher einzusetzen.
- Um das Drückerspiel zwischen Drückergarnitur und Schloss so klein wie möglich zu halten, empfehlen wir Schlösser nach **DIN 18251** mit einer Federklemmnuss.
- Bei einer ordnungsgemäßen Montage und Gebrauch, wird der Farbauftrag bei ECO-Beschlägen dem täglichen Gebrauch standhalten. Übermäßiger Kontakt mit harten und scharfen Gegenständen (z. B. Schlüsselbund, Ringen etc.) kann die Oberfläche zerkratzen. Die Funktion wird dadurch jedoch nicht beeinträchtigt.

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

