

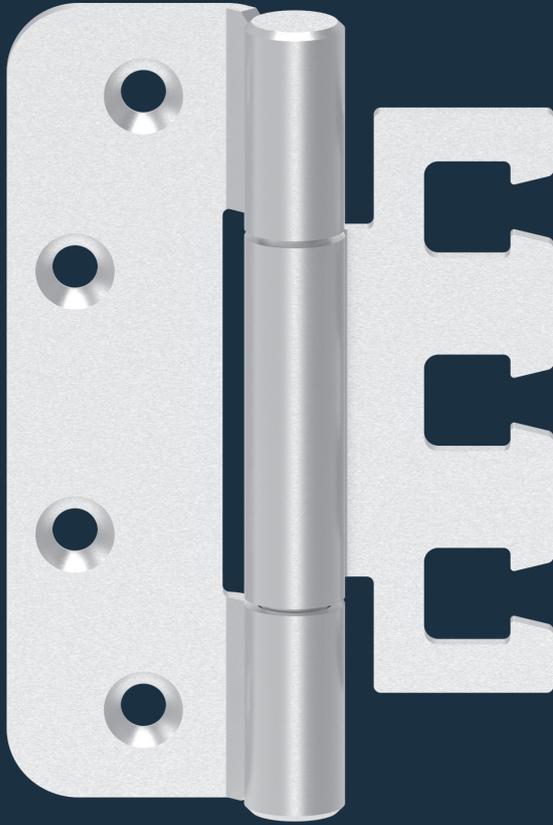
PRODUKTINFORMATION

ECO HORIZON OBJEKT BAND
OBX-14-4526

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

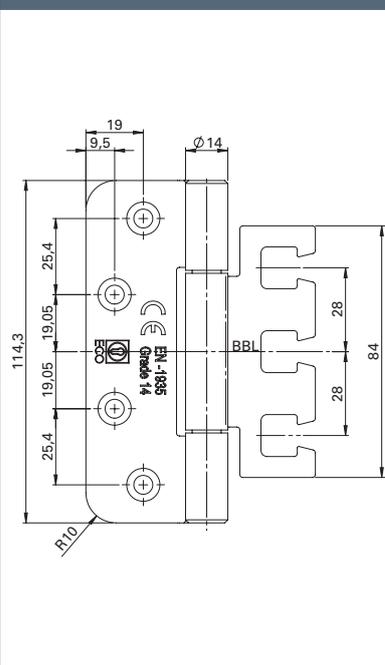
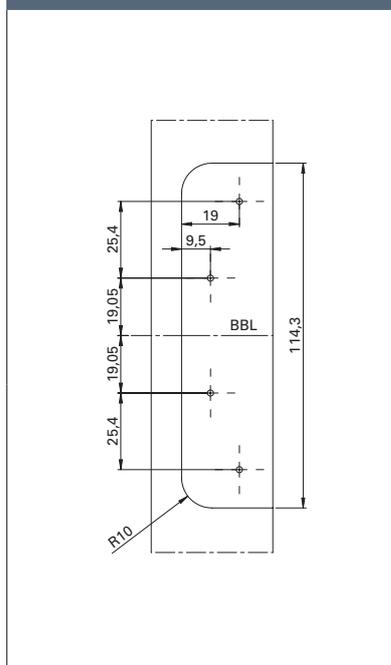
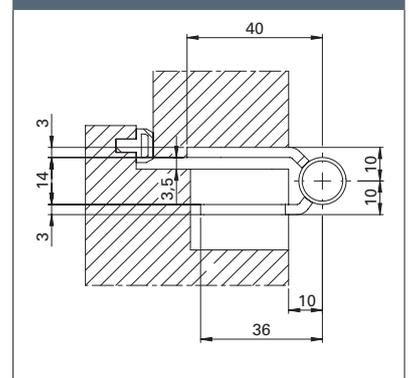


OBX-14-4526


Leistungskriterien

Größe	114,3 mm	
Ø Rolle	14 mm	
Materialstärke	3 mm	
Schrauben	Ø5 x 50 mm	
DIN-L / DIN-R	■	
Fräserdurchmesser	20 mm	
Fräslänge	114,3 mm	
Frästiefe	3 mm	
Lochung	C-Form	■
	Z-Form	-
Türarten	gefälzt	-
	stumpf	■
Zargenarten	Holz	■
	Stahl	■
	Aluminium	■
Feuerschutz geeignet	F	■
Tragfähigkeit Klasse 14	EN 1935 CE	■
Türmasse	nach Norm	160 kg
Material	Edelstahl Rostfrei (ER)	■
Oberflächen	ER matt gebürstet	■
	ER poliert	□
	PVD-Beschichtung	□
	Pulverbeschichtung in RAL Tönen	□
Aufnahme-elemente	Blockzarge	OBX-3101-3D
	Futterzarge	OBX-3102-3D
	Blendrahmen	OBX-3105-3D
	Stahlzarge	OBX-3011-3D OBX-3012-3D
	Aluminiumzarge	OBX-3121-3D

■ Ja - Nein □ auf Anfrage

Maßzeichnung

Fräsbild

Querschnitt




ECO



Beschreibung

ECO Horizon Objektband OBX-14-4526 rund C-Lochung

- Für stumpfe Türen an Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen
- Für dreidimensional verstellbare Aufnahmeelemente OBX
- Innenliegende, festmontierte drehbare Achse, dadurch keine Stiftsicherung erforderlich
- Verschleiß- und wartungsfreie kugellaufende Lagertechnik zur Aufnahme radialer und axialer Kräfte
- Perfekt geschlossene Bandrolle ohne Abdeckkopf
- Geeignet für einbruchhemmende Elemente
- Geeignet zum Einsatz an FH-Türen
- DIN-Links / DIN-Rechts, ohne Umbau einsetzbar
- EN 1935: Klasse 14 / 160 kg



EN 1935



Holztür



Stahltür

OBX-14-4526 rund C-Lochung für stumpfen Anschlag	Maße	Art-Nr
OBX-14-4526.ER	Ø 14 x 114,3 mm	5030059619

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

