

PRODUKTINFORMATION


ECO HORIZON OBJEKTBAND OBX-18-1531/120 / -RC-A / -RC-B STANDARD- & TRAGZAPFENBÄNDER








Leistungskriterien		
Größe		120 mm
Ø Rolle		18 mm
Materialstärke		3 mm
Schrauben		Ø5 x 50 mm
DIN-L / DIN-R		-
Fräserdurchmesser		24 mm
Fräslänge		128 mm
Frästiefe		3 mm
Türarten	gefälzt	-
	stumpf	-
Zargenarten	Holz	-
	Stahl	
	Aluminium	
Feuerschutz geeignet	F	-
Tragfähigkeit Klasse 14	EN 1935 ←	•
(Türmasse)	nach Norm	160 kg
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ECO Tragfähigkeit	160 kg
Material	Edelstahl Rostfrei (ER)	•
Oberflächen	ER matt gebürstet	
	ER poliert	
	PVD-Beschichtung	
	Pulverbeschichtung in RAL Tönen	
Aufnahme- elemente	Blockzarge	OBX-3101-3D
	Futterzarge	OBX-3102-3D
	Blendrahmen	OBX-3105-3D
	Stahlzarge	OBX-3011-3D
		OBX-3012-3D
	Aluminiumzarge	OBX-3121-3D





- Nein

■ auf Anfrage



Band mit Standard Lochung

Standard



OBX-18-1531/120

mit Tragzapfen (TZ)




OBX-18-1531/120 TZ

Beschreibung


ECO Horizon Objektband OBX-18-1531/120


- Für gefälzte Türen an Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen
- Für dreidimensional verstellbare Aufnahmeelemente OBX
- Innenliegende, festmontierte drehbare Achse, dadurch keine Stiftsicherung erforderlich
- Verschleiß- und wartungsfreie kugellaufende Lagertechnik zur Aufnahme radialer und axialer Kräfte
- Perfekt geschlossene Bandrolle ohne Abdeckkopf
- Geeignet zum Einsatz an FH-Türen
- DIN-Links / DIN-Rechts, ohne Umbau einsetzbar
- EN 1935: Klasse 14 / 160 kg






OBX-18-1531/120 für gefälzten Anschlag	Maße	Art-Nr
OBX-18-1531/120 ER	Ø 18 x 120 mm	5030053683
OBX-18-1531/120 TZ ER	Ø 18 x 120 mm	5030055299

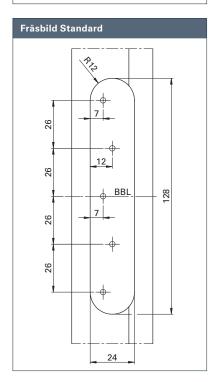


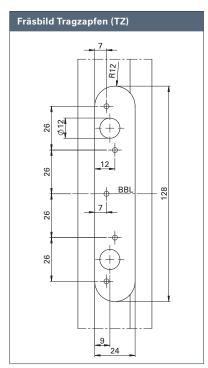




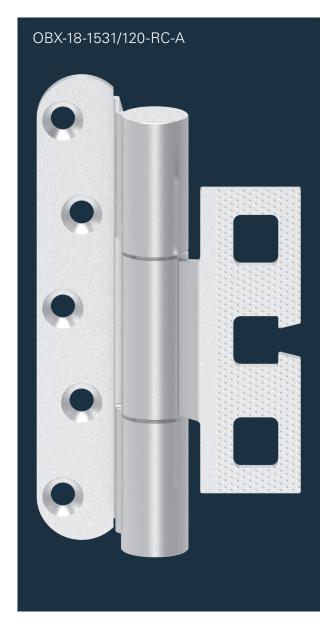

Leistungskriterien		
Größe		120 mm
Ø Rolle		18 mm
Materialstärke		3 mm
Schrauben		Ø5 x 50 mm
DIN-L / DIN-R		•
Fräserdurchmesser		24 mm
Fräslänge		128 mm
Frästiefe		3 mm
Türarten	gefälzt	•
	stumpf	-
Zargenarten	Holz	•
	Stahl	
	Aluminium	•
Feuerschutz geeignet	F	•
Tragfähigkeit Klasse 14	EN 1935 ←	
(Türmasse)	nach Norm	160 kg
	ECO Tragfähigkeit	160 kg
Material	Edelstahl Rostfrei (ER)	
Oberflächen	ER matt gebürstet	•
	ER poliert	п
	PVD-Beschichtung	0
	Pulverbeschichtung in RAL Tönen	
Aufnahme- elemente	Blockzarge	OBX-3101-3D
	Futterzarge	OBX-3102-3D
	Blendrahmen	OBX-3105-3D
	Stahlzarge	OBX-3011-3D
		OBX-3012-3D
	Aluminiumzarge	OBX-3121-3D

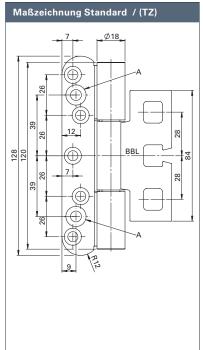



- Nein

■ auf Anfrage



Band mit RC-A Lochung

Standard



OBX-18-1531/120-RC-A

mit Tragzapfen (TZ)




OBX-18-1531/120-RC-A TZ

Beschreibung


ECO Horizon Objektband OBX-18-1531/120-RC-A


- Für gefälzte Türen an Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen
- Für dreidimensional verstellbare Aufnahmeelemente OBX
- Innenliegende, festmontierte drehbare Achse, dadurch keine Stiftsicherung erforderlich
- Verschleiß- und wartungsfreie kugellaufende Lagertechnik zur Aufnahme radialer und axialer Kräfte
- Perfekt geschlossene Bandrolle ohne Abdeckkopf
- Geeignet für einbruchhemmende Elemente
- Geeignet zum Einsatz an FH-Türen
- DIN-Links / DIN-Rechts, ohne Umbau einsetzbar
- EN 1935: Klasse 14 / 160 kg






OBX-18-1531/120-RC-A für gefälzten Anschlag	Maße	Art-Nr
OBX-18-1531/120-RC-A ER	Ø 18 x 120 mm	5030054310
OBX-18-1531/120-RC-A TZ ER	Ø 18 x 120 mm	5030055300

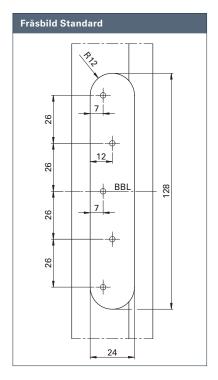


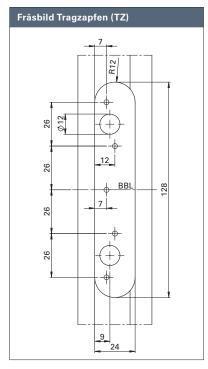




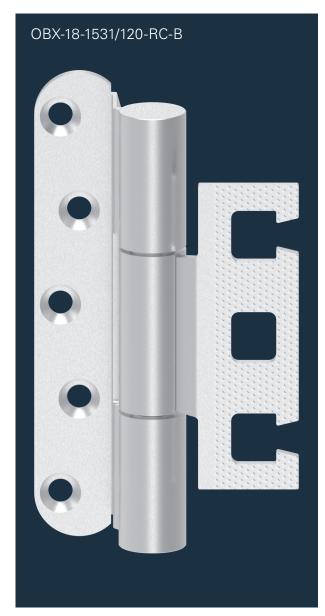

Leistungskriterien		
Größe		120 mm
Ø Rolle		18 mm
Materialstärke		3 mm
Schrauben		Ø5 x 50 mm
DIN-L/DIN-R		•
Fräserdurchmesser		24 mm
Fräslänge		128 mm
Frästiefe		3 mm
Türarten	gefälzt	
	stumpf	-
Zargenarten	Holz	
	Stahl	
	Aluminium	
Feuerschutz geeignet	F	•
Tragfähigkeit Klasse 14	EN 1935 ←	•
(Türmasse)	nach Norm	160 kg
	ECO Tragfähigkeit	160 kg
Material	Edelstahl Rostfrei (ER)	-
Oberflächen	ER matt gebürstet	
	ER poliert	
	PVD-Beschichtung	
	Pulverbeschichtung in RAL Tönen	
Aufnahme- elemente	Blockzarge	OBX-3101-3D
	Futterzarge	OBX-3102-3D
	Blendrahmen	OBX-3105-3D
	Stahlzarge	OBX-3011-3D
		OBX-3012-3D
	Aluminiumzarge	OBX-3121-3D

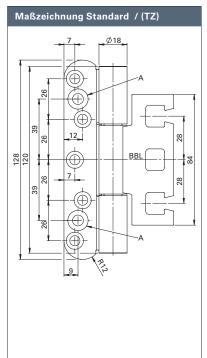



- Nein

■ auf Anfrage



Band mit RC-B Lochung

Standard



OBX-18-1531/120-RC-B

mit Tragzapfen (TZ)




OBX-18-1531/120-RC-B TZ

Beschreibung


ECO Horizon Objektband OBX-18-1531/120-RC-B


- Für gefälzte Türen an Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen
- Für dreidimensional verstellbare Aufnahmeelemente OBX
- Innenliegende, festmontierte drehbare Achse, dadurch keine Stiftsicherung erforderlich
- Verschleiß- und wartungsfreie kugellaufende Lagertechnik zur Aufnahme radialer und axialer Kräfte
- Perfekt geschlossene Bandrolle ohne Abdeckkopf
- Geeignet für einbruchhemmende Elemente
- Geeignet zum Einsatz an FH-Türen
- DIN-Links / DIN-Rechts, ohne Umbau einsetzbar
- EN 1935: Klasse 14 / 160 kg





OBX-18-1531/120-RC-B für gefälzten Anschlag	Maße	Art-Nr
OBX-18-1531/120-RC-B ER	Ø 18 x 120 mm	5030054314
OBX-18-1531/120-RC-B TZ ER	Ø 18 x 120 mm	5030055301

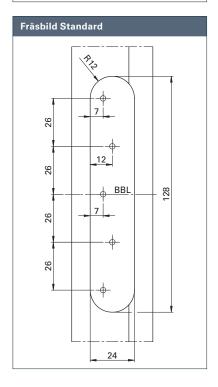

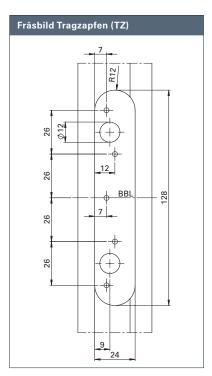

Iserlohner Landstraße 89 D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0 Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de www.eco-schulte.de



