



PRODUKTINFORMATION

ECO HORIZON OBJEKTBAND
OBX-18-1532/160-FD / -RC-A / -RC-B
STANDARD-, TRAGZAPFEN- &
SICHERHEITSBÄNDER

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR





OBX-18-1532/160-FD

Leistungskriterien

Größe	160 mm	
Ø Rolle	18 mm	
Materialstärke	3 mm	
Schraube Abdeckwinkel	Ø 3,5 x 25 mm	
Schraube Band	Ø5 x 50 mm	
DIN-L / DIN-R	■	
Fräserdurchmesser	24 mm	
Fräslänge	160 mm	
Frästiefe	10,5 mm	
Türarten	gefälzt	■
	stumpf	-
Zargenarten	Holz	■
	Stahl	■
	Aluminium	■
Feuerschutz geeignet	F	■
Tragfähigkeit Klasse 14 (Türmasse)	EN 1935 CE	■
	nach Norm	160 kg
	ECO Tragfähigkeit	200 kg
Material	Edelstahl Rostfrei (ER)	■
Oberflächen	ER matt gebürstet	■
	ER poliert	□
	PVD-Beschichtung	□
	Pulverbeschichtung in RAL Tönen	□
Aufnahme-elemente	Blockzarge	OBX-3101-3D
	Futterzarge	OBX-3102-3D
	Blendrahmen	OBX-3105-3D
	Stahlzarge	OBX-3011-3D OBX-3012-3D
	Aluminiumzarge	OBX-3121-3D

■ Ja - Nein □ auf Anfrage

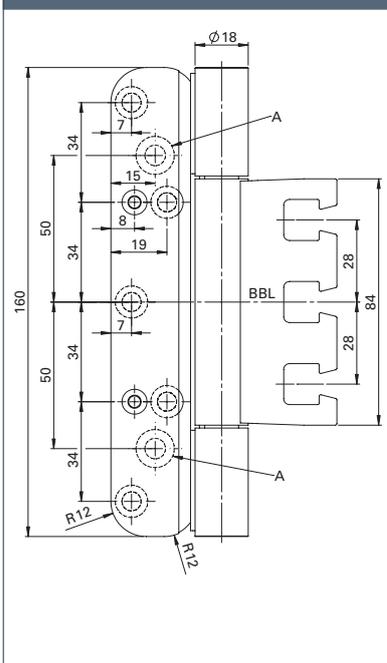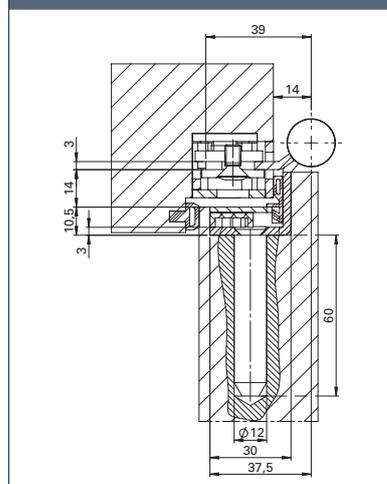Maßzeichnung Standard / (TZ)

Querschnitt mit Tragzapfen (TZ)


A: Nur bei Ausführung mit Tragzapfen. ■ Aufnahmeelement 3D Serie OBX ist separat zu bestellen. Tragzapfen/Schrauben sind separat zu bestellen.


Band mit Standard Lochung

Standard



OBX-18-1532/160-FD

mit Tragzapfen (TZ)



OBX-18-1532/160-FD TZ


Beschreibung

ECO Horizon Objektband OBX-18-1532/160-FD

- Für gefälzte Schallschutztüren an Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen
- Für dreidimensional verstellbare Aufnahmeelemente OBX
- Innenliegende, festmontierte drehbare Achse, dadurch keine Stiftsicherung erforderlich

- Verschleiß- und wartungsfreie kugellaufende Lagertechnik zur Aufnahme radialer und axialer Kräfte
- Perfekt geschlossene Bandrolle ohne Abdeckkopf
- Geeignet zum Einsatz an FH-Türen
- DIN-Links / DIN-Rechts, ohne Umbau einsetzbar
- EN 1935: Klasse 14 / 160 kg


Querschnitt Standard

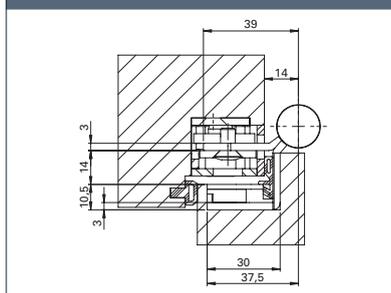


F **EN 1935** **CE** **ER**  Holztür

OBX-18-1532/160-FD für gefälzten Anschlag	Maße	Art-Nr
OBX-18-1532/160-FD ER	Ø 18 x 160 mm	5030049358
OBX-18-1532/160-FD TZ ER	Ø 18 x 160 mm	5030050078

Fräsbild Standard

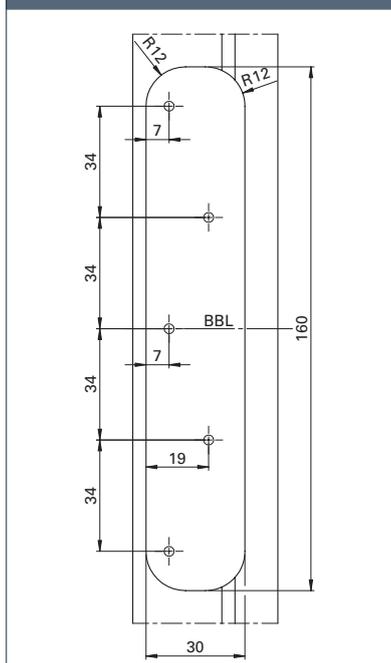

Fräsbild Tragzapfen (TZ)



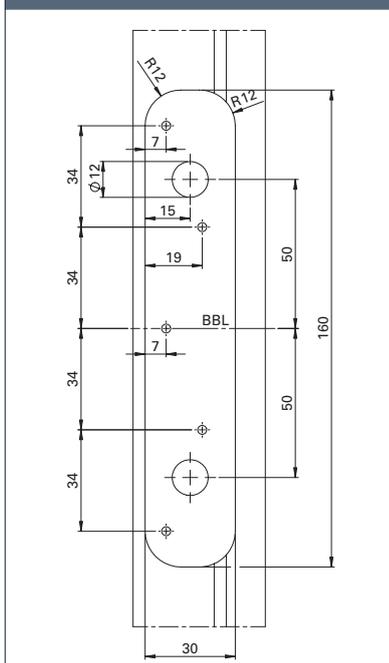


OBX-18-1532/160-FD-RC-A

Leistungskriterien

Größe	160 mm	
Ø Rolle	18 mm	
Materialstärke	3 mm	
Schraube Abdeckwinkel	Ø 3,5 x 25 mm	
Schraube Band	Ø5 x 50 mm	
DIN-L / DIN-R	■	
Fräserdurchmesser	24 mm	
Fräslänge	160 mm	
Frästiefe	10,5 mm	
Türarten	gefälzt	■
	stumpf	-
Zargenarten	Holz	■
	Stahl	■
	Aluminium	■
Feuerschutz geeignet	F	■
Tragfähigkeit Klasse 14 (Türmasse)	EN 1935 CE	■
	nach Norm	160 kg
	ECO Tragfähigkeit	200 kg
Material	Edelstahl Rostfrei (ER)	■
Oberflächen	ER matt gebürstet	■
	ER poliert	□
	PVD-Beschichtung	□
	Pulverbeschichtung in RAL Tönen	□
Aufnahme-elemente	Blockzarge	OBX-3101-3D
	Futterzarge	OBX-3102-3D
	Blendrahmen	OBX-3105-3D
	Stahlzarge	OBX-3011-3D OBX-3012-3D
	Aluminiumzarge	OBX-3121-3D

■ Ja - Nein □ auf Anfrage

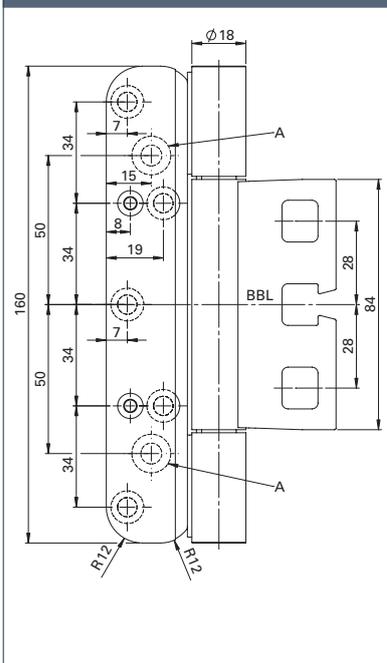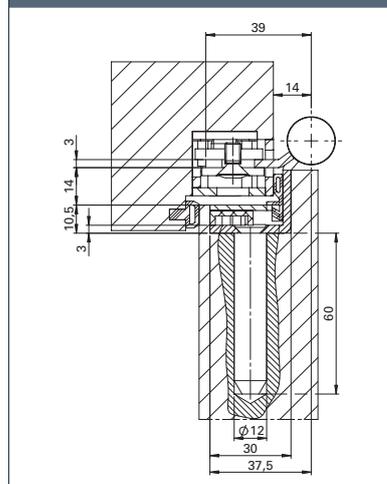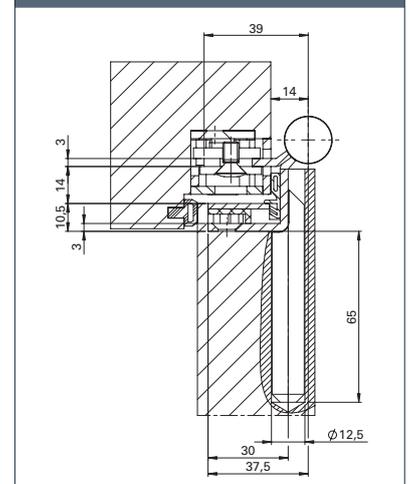Maßzeichnung Standard / (TZ)

Querschnitt mit Tragzapfen (TZ)

Querschnitt mit Sicherheitszapfen (SI)


A: Nur bei Ausführung mit Tragzapfen. ■ Aufnahmeelement 3D Serie OBX ist separat zu bestellen. Tragzapfen/Schrauben sind separat zu bestellen.


Band mit RC-A Lochung

Standard



OBX-18-1532/160-FD-RC-A

mit Tragzapfen (TZ)



OBX-18-1532/160-FD-RC-A TZ

mit Sicherheitszapfen (SI)



OBX-18-1532/160-FD-RC-A SI


Beschreibung

ECO Horizon Objektband OBX-18-1532/160-FD-RC-A

- Für gefälzte Schallschutztüren an Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen
- Für dreidimensional verstellbare Aufnahmeelemente OBX
- Innenliegende, festmontierte drehbare Achse, dadurch keine Stiftsicherung erforderlich

- Verschleiß- und wartungsfreie kugelaufende Lagertechnik zur Aufnahme radialer und axialer Kräfte
- Perfekt geschlossene Bandrolle ohne Abdeckkopf
- Geeignet für einbruchhemmende Elemente
- Geeignet zum Einsatz an FH-Türen
- DIN-Links / DIN-Rechts, ohne Umbau einsetzbar
- EN 1935: Klasse 14 / 160 kg


Querschnitt Standard

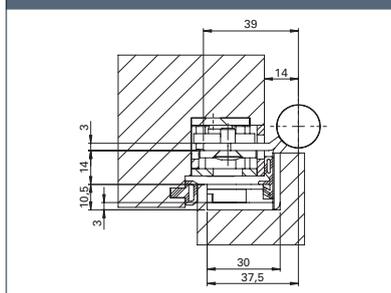


F **EN 1935** **CE** **ER**  Holztür

OBX-18-1532/160-FD-RC-A für gefälzten Anschlag	Maße	Art-Nr
OBX-18-1532/160-FD-RC-A ER	Ø 18 x 160 mm	5030054207
OBX-18-1532/160-FD-RC-A TZ ER	Ø 18 x 160 mm	5030055294
OBX-18-1532/160-FD-RC-A SI ER	Ø 18 x 160 mm	5030054211


Fräsbild Standard

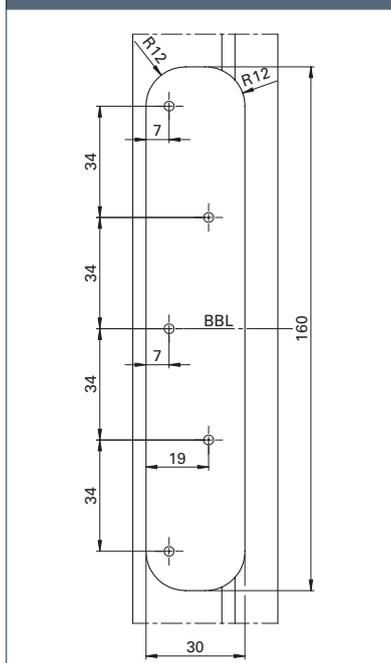

Fräsbild Tragzapfen (TZ)

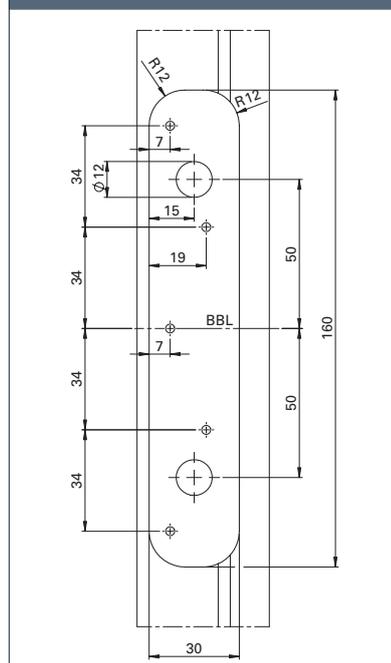

Fräsbild Sicherheitszapfen (SI)



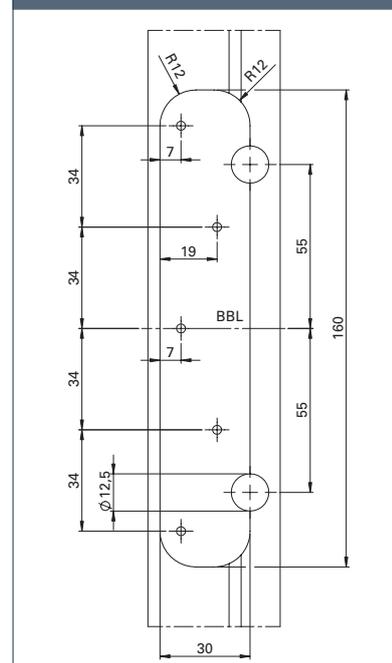


OBX-18-1532/160-FD-RC-B

Leistungskriterien

Größe	160 mm	
Ø Rolle	18 mm	
Materialstärke	3 mm	
Schraube Abdeckwinkel	Ø 3,5 x 25 mm	
Schraube Band	Ø5 x 50 mm	
DIN-L / DIN-R	■	
Fräserdurchmesser	24 mm	
Fräslänge	160 mm	
Frästiefe	10,5 mm	
Türarten	gefälzt	■
	stumpf	-
Zargenarten	Holz	■
	Stahl	■
	Aluminium	■
Feuerschutz geeignet	F	■
Tragfähigkeit Klasse 14 (Türmasse)	EN 1935 CE	■
	nach Norm	160 kg
	ECO Tragfähigkeit	200 kg
Material	Edelstahl Rostfrei (ER)	■
Oberflächen	ER matt gebürstet	■
	ER poliert	□
	PVD-Beschichtung	□
	Pulverbeschichtung in RAL Tönen	□
Aufnahme- elemente	Blockzarge	OBX-3101-3D
	Futterzarge	OBX-3102-3D
	Blendrahmen	OBX-3105-3D
	Stahlzarge	OBX-3011-3D OBX-3012-3D
	Aluminiumzarge	OBX-3121-3D

■ Ja - Nein □ auf Anfrage

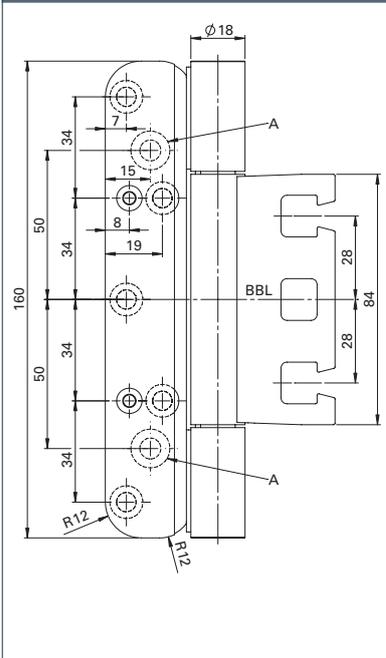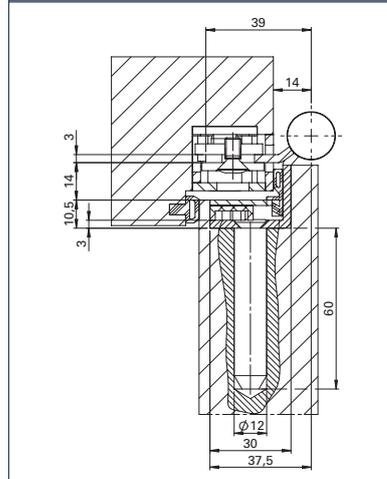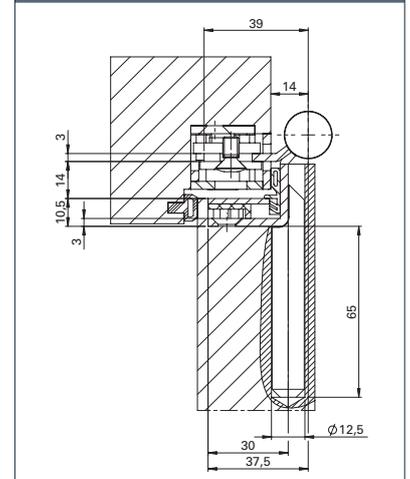Maßzeichnung Standard / (TZ)

Querschnitt mit Tragzapfen (TZ)

Querschnitt mit Sicherheitszapfen (SI)


A: Nur bei Ausführung mit Tragzapfen. ■ Aufnahmeelement 3D Serie OBX ist separat zu bestellen. Tragzapfen/Schrauben sind separat zu bestellen.

Band mit RC-B Lochung

Standard



OBX-18-1532/160-FD-RC-B

mit Tragzapfen (TZ)



OBX-18-1532/160-FD-RC-B TZ

mit Sicherheitszapfen (SI)



OBX-18-1532/160-FD-RC-B SI


Beschreibung

ECO Horizon Objektband OBX-18-1532/160-FD-RC-B

- Für gefälzte Schallschutztüren an Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen
- Für dreidimensional verstellbare Aufnahmeelemente OBX
- Innenliegende, festmontierte drehbare Achse, dadurch keine Stiftsicherung erforderlich

- Verschleiß- und wartungsfreie kugelaufende Lagertechnik zur Aufnahme radialer und axialer Kräfte
- Perfekt geschlossene Bandrolle ohne Abdeckkopf
- Geeignet für einbruchhemmende Elemente
- Geeignet zum Einsatz an FH-Türen
- DIN-Links / DIN-Rechts, ohne Umbau einsetzbar
- EN 1935: Klasse 14 / 160 kg


Querschnitt Standard

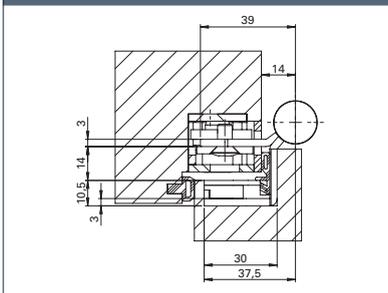


F **EN 1935** **CE** **ER**  Holztür

OBX-18-1532/160-FD-RC-B für gefälzten Anschlag	Maße	Art-Nr
OBX-18-1532/160-FD-RC-B ER	Ø 18 x 160 mm	5030054208
OBX-18-1532/160-FD-RC-B TZ ER	Ø 18 x 160 mm	5030055295
OBX-18-1532/160-FD-RC-B SI ER	Ø 18 x 160 mm	5030054214


Fräsbild Standard

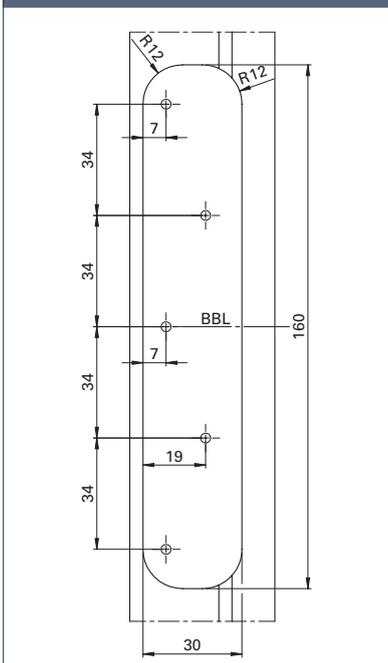

Fräsbild Tragzapfen (TZ)

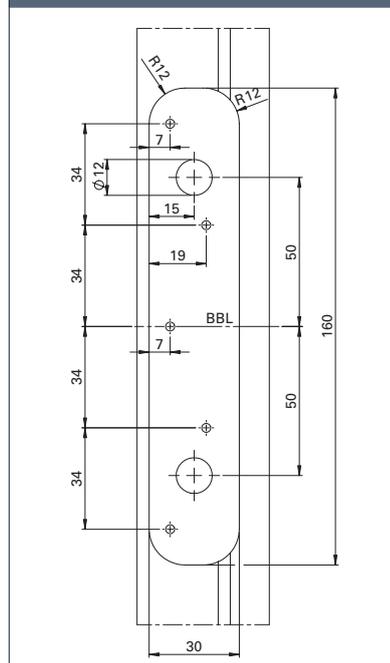

Fräsbild Sicherheitszapfen (SI)

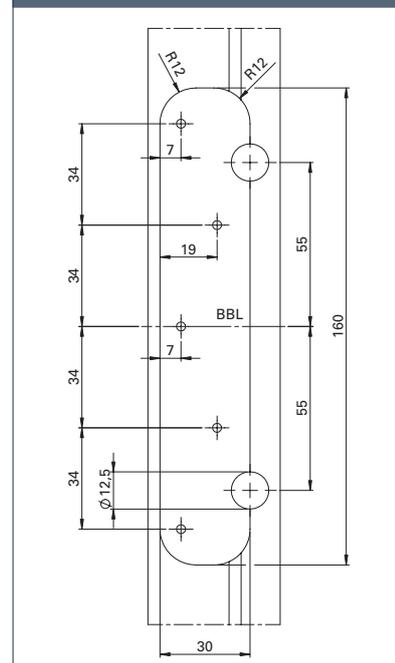

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

